

GEDIMMTES LICHT –  
EINFACH UND SMART  
EINGERICHTET

# Dimmer-Steckdose – Phasenabschnitt

HmIP-PDT

Als kompakter Zwischenstecker ermöglicht die Dimmer-Steckdose das Dimmen sowie Ein- bzw. Ausschalten von angeschlossenen Leuchten. Geeignete Leuchtmittel können so jederzeit per Funk über einen Wandtaster, vollautomatisch per Zeitprofil über die kostenlose Smartphone-App oder ganz einfach per Sprachsteuerung gesteuert werden.




homematic   
Smartes Wohnen, das begeistert.

## LICHT INTELLIGENT SCHALTEN UND DIMMEN

Nahezu stufenloses Dimmen und Schalten der angeschlossenen Leuchte für die ideale Lichtstimmung im Smart Home: Über die Homematic IP App kann der gewünschte Dimmwert individuell ausgewählt werden.

Alternativ zur flexiblen Steuerung per Smartphone, Fernbedienung, Bewegungsmelder oder Sprachsteuerung, kann die Dimmer-Steckdose auch manuell direkt am Gerät bedient werden.

Über einstellbare Zeitprofile kann die Beleuchtung auch ganz automatisch zur gewünschten Zeit ein- bzw. ausgeschaltet oder gedimmt werden.

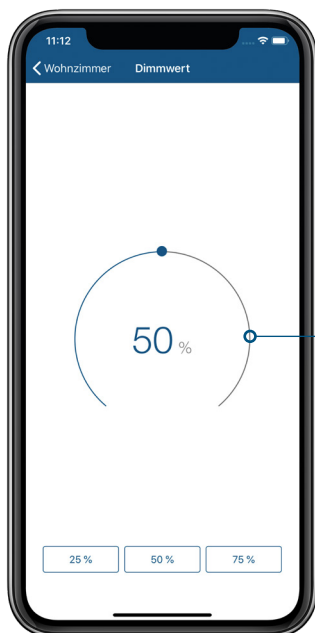

Über die App kann der Dimmwert individuell festgelegt werden



## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	0,35 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,4 W
Max. Schaltleistung	80 VA
Minimallast	3 VA
Lastart	Ohmsche und kapazitive Lampenlast
Dimmverfahren	Phasenabschnitt
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T)	70 x 70 x 39 mm (ohne Netzstecker)
Gewicht	138 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	170 m

## LEISE, ENERGIESPAREND UND VIELSEITIG

Die moderne Elektronik des Phasenabschnittsdimmers macht im Vergleich zu älteren Dimmern einen Betrieb ohne jegliche Geräusentwicklung möglich. Ein zusätzliches Plus bietet die geringe Ruhestromaufnahme, die das Gerät besonders stromsparend macht.

Darüber hinaus lässt sich der Dimmaktor für zahlreiche moderne Leuchtmittel (auch für besonders kleine Lasten) einsetzen:

- ✓ Dimmbare LEDs
- ✓ Dimmbare Energiesparlampen
- ✓ Klassische Glühlampen
- ✓ HV-Halogenlampen
- ✓ NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo

## SMARTER WECKER

Entspannter Start in den Tag: Dimmbare Leuchten können automatisch zum Sonnenaufgang oder zu einer gewünschten Uhrzeit sanft eingeschaltet werden.

## „ALEXA, SCHALTE DAS LICHT AUS!“

Die Dimmer-Steckdose lässt sich sogar bequem vom Sofa aus bedienen – ganz einfach per Sprachbefehl mit Amazon Alexa oder Google Assistant.

## EINFACH LOSLEGEN

Die Montage erfolgt kinderleicht einfach durch Einstecken in eine Standard-Steckdose – fertig! Dank der kompakten Bauweise blockiert das Gerät keine umliegenden Steckdosen.

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern.

## LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	150327A0
EAN-Code	4047976503278
Kurzbezeichnung	HmIP-PDT
Verpackungseinheit	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	260,4 g

## LIEFERUMFANG

Homematic IP Dimmer-Steckdose – Phasenabschnitt  
Bedienungsanleitung